

18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

GEDA Gerüstbauaufzug Mini 60 S

Tragfähigkeit bis 60 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 23/69 m/min., 0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz, Steuerung mit Not-Aus 10 m steckbar, komplett mit 51 m Zugseil, Drallfänger und Haken, Gewicht 50 kg, ohne Schwenkarm, ab Werk



Artikelnummer	€
0168-14-01 F	2.620,00 + TZ

Zubehör

Steuerung

mit Not-Aus, komplett mit 30 m Kabel

Artikelnummer	€
0168-14-02 F	330,00 + TZ

mit Not-Aus, komplett mit 50 m Kabel

Artikelnummer	€
0168-14-03 F	426,00 + TZ



GEDA-Gerüstbauaufzug Maxi 150 S

Tragfähigkeit bis 150 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 15/45 m/min., 0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz, Steuerung mit Not-Aus 10 m steckbar, komplett mit 51 m Zugseil, Drallfänger und Haken, Gewicht 60 kg, ohne Schwenkarm, ab Werk

Artikelnummer	€
0168-14-07 F	3.210,00 + TZ

Zubehör

Universalschwenkarm

Artikelnummer	€
1660-00-70	392,00 + TZ

Hakenträger

für 5 Lasthaken

Artikelnummer	€
01827	50,00 + TZ



Schwenkarm

Artikelnummer	€
0168-14-04 F	192,00 + TZ

Schwenkarmhalterung

zur Anbringung in beliebiger Gerüstetage

Artikelnummer	€
0168-17-01 F	157,00 + TZ

Lasthaken

für Gerüstteile

Artikelnummer	€
1660-00-25 F	23,00 + TZ



Lasthaken

für Gerüstteile

Artikelnummer	€
1660-00-25	23,00 + TZ

Eimerträger

für 2 Eimer

Artikelnummer	€
0168-20-01	83,00 + TZ

weiteres Zubehör lieferbar, Preis auf Anfrage



Hebeschlinge

1,5 m, zum Transport von Belagtafeln

Artikelnummer	€
0168-21-01 F	15,00 + TZ

Eimerträger für 2 Eimer

Artikelnummer	€
0168-20-01 F	83,00 + TZ

Kabeltrommel

mit 33 m Kabel, 3 x 2,5 qmm (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt)

Artikelnummer	€
0168-14-10 F	136,00 + TZ



GEDA-Schwenkarmaufzug Star 200 Standard

Tragkraft bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 22 m/min., Leistung 1 kW/230 V/50 Hz, ab Werk

mit Zugseil für 25 m Hubhöhe

Artikelnummer	€
0038-10-31 E	1.830,00 + TZ

mit Zugseil für 50 m Hubhöhe

Artikelnummer	€
0038-10-35 E	1.880,00 + TZ

Zubehör

Gerüstbefestigung
für 1 1/2"-Rohrgerüst

Artikelnummer	€
0038-10-19 E	210,00 + TZ

Geschoßstütze

ausziehbar von 230 - 325 cm, Auslegerhöhe verstellbar

Artikelnummer	€
0168-14-22 E	872,00 + TZ

weiteres Zubehör siehe unten



GEDA Gerüstbauaufzug Maxi 120 S

Tragfähigkeit bis 120 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 20/60 m/min., 0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz, Steuerung mit Not-Aus 10 m steckbar, komplett mit 51 m Zugseil, Drallfänger und Haken, Gewicht 60 kg, ohne Schwenkarm, ab Werk

Artikelnummer	€
1660-00-82 F	3.210,00 + TZ



18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

GEDA-Schwenkarmaufzug Star 250 Comfort

Tragkraft 250 kg, Hubgeschwindigkeit 28 m/min., Förderhöhe 25 m, Elektrowinde 1,0 kW, 230 V, 50 Hz, teilbar in Elektrowinde 38,5 kg/40,5 kg und Schwenkarm 8,5 kg, mit Steuerung NOT-AUS 2,0 m steckbar, ab Werk

Artikelnummer	€
0168-14-21 F	2.190,00 + TZ

Zubehör für Star 250 Comfort

Gerüstbefestigung

für 1 1/2"-Rohrgerüst

Artikelnummer	€
0038-10-19 F	210,00 + TZ

Geschoßstütze

ausziehbar von 2,30 - 3,25 m, Auslegerhöhe verstellbar

Artikelnummer	€
0168-14-22 F	872,00 + TZ

Eimerträger für 2 Eimer

Artikelnummer	€
0168-20-01 F	83,00 + TZ

Mörtelsilo 65 I

Artikelnummer	€
0168-14-23 F	362,00 + TZ

Förderkorb

92 x 57 x 44 cm, mit Holzpalette

Artikelnummer	€
0168-14-24 F	498,00 + TZ

Steuerung

30 m

Artikelnummer	€
0168-14-25 F	270,00 + TZ

Kabeltrommel

33 m, 3 x 2,5 qmm (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt)

Artikelnummer	€
0168-14-10 F	136,00 + TZ

GEDA-Lifte

230 V-Motor, mit 43 m Seil, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung, mit Standardschlitten, Kopfteil, Fußteil 2 m, ab Werk

Typ Standard

Alu-Schrägaufzug mit 150/200 kg Nutzlast, Hubgeschwindigkeit 25 m/min., 1-stufig, 1 kW/230 V, Nutzlast bis 200 kg

Artikelnummer	€
0038-10-39 E	2.990,00 + TZ

Typ Comfort

Alu-Schrägaufzug mit 200/250 kg Nutzlast, Hubgeschwindigkeit 30 m/min., 1-stufig, 1,3 kW/230 V, Nutzlast bis 250 kg

Artikelnummer	€
1660-00-08 E	3.420,00 + TZ



Typ Fixlift

Alu-Schrägaufzug mit 200/250 kg Nutzlast, Hubgeschwindigkeit 19/38 m/min., 2-stufig, 0,6/1,2 kW/230 V, Nutzlast bis 250 kg

Artikelnummer	€
1660-00-15 E	3.680,00 + TZ

Zubehör

Leiterteil 150/200 kg

mit Ringmuttern

Länge	Artikelnummer	€
2,0 m	03378 E	190,00 + TZ
1,0 m	0038-10-40 E	130,00 + TZ
0,5 m	0038-10-43 E	115,00 + TZ

Leiterteil 200/250 kg

mit Ringmuttern

Länge	Artikelnummer	€
2,0 m	1660-00-10 E	217,00 + TZ
1,0 m	1660-00-11 E	153,00 + TZ
0,5 m	1660-00-18 E	139,00 + TZ

Leiterstütze

5,7 m lang, teleskopierbar

Artikelnummer	€
1660-00-17 E	315,00 + TZ

Universalpritsche

Artikelnummer	€
0038-10-17 E	405,00 + TZ

Knickstück

20 - 45 Grad stufenlos einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel

Artikelnummer	€
1660-00-09 E	480,00 + TZ

Kabeltrommel

mit 33 m Kabel 3 x 2,5 qmm

Artikelnummer	€
0168-14-10 E	127,00 + TZ

Kippschlitten

Artikelnummer	€
1660-00-12 E	1.795,00 + TZ


Kippmulde

Artikelnummer	€
1660-00-13 E	267,00 + TZ

Dachziegelverteiler

Artikelnummer	€
1660-00-64 E	445,00 + TZ

weiteres Zubehör, Preis auf Anfrage



18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

GEDA-Zahnstangenaufzug 200 Z

für den Senkrechteinsatz, Tragfähigkeit bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min., Förderhöhe max. 35 m
 Grundeinheit bestehend aus: Fußteil 2,0 m, Schlitten mit Antrieb 1,7 kW/230 V/ 50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung, Steuerkabel 5 m, steckbar, Federkabeltrommel mit Schleppkabel, Fahrgestell, ab Werk

Artikelnummer	€
1660-00-57 F	8.475,00 + TZ

Lastbühne

Innenmaße 140 x 80 x 110 cm, mit Schlüssel für Etagensicherungstür

Artikelnummer	€/Stck.
1660-00-59 F	1.640,00 + TZ

Schwenkarm

rechts und links einsetzbar

Artikelnummer	€/Stck.
1660-00-58 F	542,00 + TZ

Leiterteile 2 m

mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss

Artikelnummer	€
1660-00-60 F	550,00 + TZ

Leiterteile 1 m

mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss

Artikelnummer	€
1660-00-61 F	415,00 + TZ

Schienerhalterung (1 1/2" Rohre bauseits)

(1 Stück für Fußteil, je 1 Stück pro 4 m Aufbauhöhe)

Artikelnummer	€
1660-00-62 F	142,00 + TZ

Wandhalterung

(nur in Verbindung mit Schienenhalterung)

Artikelnummer	€
1660-00-63 F	67,00 + TZ

Etagensicherungstür „ECO“

Artikelnummer	€
0038-10-58 F	455,00 + TZ

Endschalteranfahrbügel

für Entladestop

Artikelnummer	€
02364 F	72,00 + TZ

GEDA-Transportbühne 500 Z/ZP 2

Transportbühne mit Stahlmast verzinkt, für max. 5 Personen und Material, Tragfähigkeit 500 kg, Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min., max. Förderhöhe 100 m

Grundeinheit bestehend aus: Fußteil mit 4 Einstellspindeln und Grundmast 2,30 m, Schlitten mit Antrieb 3,0/6,1 kW, 400 V, 50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangbremse, Sicherheitsstopp ca. 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton, Betriebs- und Notendechalter oben und unten, Steuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter, Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230 V, Überlastabschaltung mit Anzeige, Handsteuerung 5 m steckbar, Fangprobensteuerung 10 m steckbar, inkl. Betriebsstundenzähler, ab Werk

Artikelnummer	€
1660-01-19 E	14.860,00 + TZ



Zubehör

Bühne A

1,60 x 1,40 m,
1 Be- und 1 Entladeklappe

Artikelnummer	€
1660-01-20 E	7.550,00 + TZ

andere Bühnenabmessungen lieferbar, Preis auf Anfrage

Kabeltopf

mit Schleppkabel für 25 m Förderhöhe

Artikelnummer	€
0038-10-15 E	2.350,00 + TZ

Uni-X-Mast 1,5 m

feuerverzinkt, mit vier unverlierbaren Schrauben (M 16) und gesicherten Muttern

Artikelnummer	€
1660-00-21 E	520,00 + TZ

Masthalterungssatz

zur Wandbefestigung mit Befestigungsrohren (1 Stück für Grundmast, 1 Stück nach max. 4 m Mast sowie 1 Stück pro 8 m Mast), max. überkragende Mastlänge 5 m

Artikelnummer	€
1660-01-18 E	345,00 + TZ

Schleppkabelführung

in 6 m Abständen

Artikelnummer	€
0160-50-17 E	104,00 + TZ

Etagensicherungstür „Comfort“

Artikelnummer	€
0160-50-44 E	870,00 + TZ

GEDA-Transportbühne 1500 Z/ZP 2

mit 2 verzinkten Stahlmasten, für max. 7 Personen und Material, Tragfähigkeit 2000 kg, Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min., max. Förderhöhe 100 m, bestehend aus: Fußteil mit 4 Einstellspindeln und 2 Grundmasten 2,0 m, Antriebspaket mit 2 x 3,0/6,1 kW, 400 V, 50 Hz, Handsteuerung 5 m steckbar, Fangprobensteuerung 10 m steckbar, ab Werk

Artikelnummer	€
0160-50-20 E	14.450,00 + TZ

Zubehör

Bühne A

1,45 x 1,65 x 1,10/1,80 m,
1 Be- und 1 Entladeklappe

Artikelnummer	€
0160-50-21 E	21.900,00 + TZ

andere Bühnenabmessungen lieferbar, Preis auf Anfrage

Kabeltopf

mit Schleppkabel für 25 m Förderhöhe

Artikelnummer	€
0160-50-22 E	2.660,00 + TZ




18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

Uni-X-Mast 1,5 m

feuerverzinkt, mit vier unverlierbaren Schrauben (M 16) und gesicherten Muttern

Artikelnummer	€
1660-00-21 E	520,00 + TZ



Masthalterungssatz

zur Wandbefestigung mit Befestigungsrohren (1 Stück für Grundmast, 1 Stück nach max. 4 m Mast sowie 1 Stück pro 8 m Mast), max. übertragende Mastlänge 5 m

Artikelnummer	€
1660-01-18 E	345,00 + TZ

Schleppkabelführung

in 6 m Abständen

Artikelnummer	€
0160-50-17 E	104,00 + TZ

Etagensicherungstür „Comfort“

Artikelnummer	€
0160-50-44 E	870,00 + TZ

BÖCKER-STEINWEG-Aluminium-Leiteraufzug

für den Schrägeinsatz, Förderlänge 11,30 m bestehend aus: 1 Fußstück 2,00 m, 4 Verlängerungen 2,00 m, 1 Verlängerung 1,00 m, 1 Kopfstück 0,30 m, 1 Elektroantrieb mit Schutzsteuerung, einschl. Drucktaster AUF-AB/NOT-AUS und 5 m Kabel mit Stecker, Schlaufseilschaltung sowie unterem und stufenlos verstellbarem oberen Endschalter in Kleinspannung 42 V



BÖCKER-Steinweg-Toplift Standard

nach CE-Norm, mit Alu-Trommel-Winde, 230 V Wechselstrom 1,2 kW, Tragfähigkeit 200 kg, mit 44 m Zugseil 6 mm für 20 m Förderhöhe, Fördergeschwindigkeit 34 m/min., zum Einsatz mit Fahrschlitten oder Kippschlitten

Artikelnummer	€
1530-01-01	5.100,00



BÖCKER-Steinweg-Toplift HighSpeed

nach CE-Norm, mit Alu-Trommel-Winde, 230 V Wechselstrom 1,2 kW, Tragfähigkeit 200 kg, mit 44 m Zugseil 6 mm für 20 m Förderhöhe, mit zwei Fördergeschwindigkeiten 20/40 m/min., zum Einsatz mit Fahrschlitten oder Kippschlitten

Artikelnummer	€
1530-01-02	5.430,00




Zubehör für den Schrägeinsatz

Fahrschlitten

mit Seilbruchsicherung für Toplift, zum Transport der Fördergeräte (außer Kippkübel)

Artikelnummer	€
2023400027 F	545,00



Kippschlitten

mit Seilbruchsicherung für Toplift, zum Transport und Kippen der Fördergeräte (außer Silo, Plattform und Schuttsilo)

Artikelnummer	€
0166-08-01 F	1.180,00

Kopfabstützung

für Flachdach und Decken erforderlich

Artikelnummer	€
0166-12-01 F	280,00



Rohrstütze

verstellbar von 2,00 - 5,50 m (erforderlich ab 8,00 m freitragende Schienenlänge)

Artikelnummer	€
0166-18-01 F	295,00

Aluminium-Doppelstütze

(als 2. Abstützung ab 13 m Höhe), ausziehbar von 2,50 bis 3,00 m, einschl. Fensterbefestigung mit Spindeln für Fensterbreiten von 0,90 bis 1,50 m

Artikelnummer	€
0166-13-01 F	1.030,00

Knickstück

für 20 - 45 Grad Dachneigung, mit gehärteten Stahlrollen

Artikelnummer	€
0166-02-01 F	435,00



Transportfahrwerk

für Top-Lift Aggregat

Artikelnummer	€
1530-00-04 F	140,00

Verlängerung

Länge	Artikelnummer	€
2 m	0166-04-01 F	200,00
1 m	0166-05-01 F	135,00

Kabeltrommel

mit 40 m Zuleitungskabel 3 x 2,5 qmm, einschl. Schukostecker (für ordnungsgemäße Stromversorgung unbedingt einsetzen)

Artikelnummer	€
0170-01-15 F	185,00

Fördergeräte für BÖCKER-Steinweg-Toplift

nur für Kippschlitten

Kippkübel 80 Itr.

auch verwendbar als Schuttkübel

Artikelnummer	€
0166-09-01 F	470,00



18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

Fördergeräte für Böcker-Steinweg-Toplift

für Kippschlitzen und Fahrschlitzen

Uni-Pritsche

60 x 35 x 85 cm, mit Schutzgitter

Artikelnummer	€
0166-11-01 F	335,00



Platten-Pritsche

90 x 15 x 220 cm

Artikelnummer	€
0166-11-05 F	550,00



Langgut-Pritsche

120 x 35 x 45 cm, mit Schutzgittern

Artikelnummer	€
0166-11-03 F	500,00

Plattform

60 x 85 x 35 cm, höhenverstellbar, mit seitlicher Klappe

Artikelnummer	€
0166-10-02 F	735,00



BÖCKER-Hydraulik-Aufzüge Junior

fahrbare Schrägaufzüge mit Aluminium-Führungsschienen, max. Nutzlast 270 kg, Spurbreite 540 mm, mit E- oder Benzinmotor, mit Seilzugstarter, mit gerader Zugvorrichtung, gebremste Ausführung, LKW- oder Kugelkopfkupplung, mit wahlweise verschiebbarer Achse zur Reduzierung der Breite unter 900 mm im Rangierbetrieb

HD 18/0-5

ausfahrbar von 4,10 - 17,80 m, ungebremst, 750 kg Gesamtgewicht

Artikelnummer	€
0172-01-20 E	auf Anfrage

HD 21/0-6

ausfahrbar von 4,10 - 20,90 m, gebremst

Artikelnummer	€
0172-01-21 E	auf Anfrage

HD 24/0-7

ausfahrbar von 4,10 - 23,70 m, gebremst

Artikelnummer	€
0172-01-22 E	auf Anfrage

HD 24 K/0-7

ausfahrbar von 4,10 - 20 m, gebremst, mit Knickstück

Artikelnummer	€
0172-01-07 E	auf Anfrage



BÖCKER-Alu-Krane

werden auf einen LKW aufgebaut, der Typ AK 37/4000 kann mit Führerschein Klasse III gefahren werden (als Arbeitsmaschine von der KFZ-Steuer befreit), der Einsatz eines solchen Autokrane bringt wenigstens 30 - 40 % Kostenersparnis gegenüber herkömmlicher Arbeitsweise, weitere Kosteneinsparung durch Einsatz des Krane mit Personenkorb als Hubarbeitsbühne, der biegesteife Teleskopmast ist aus Achtkant-Spezialprofil mit Komfort-Gleitleisten, freies Teleskopieren und Ausleger-Heben und -Senken unter voller Nutzlast, mit ausziehbarem Ausleger, schnelles, exaktes Ansteuern und Absetzen höchster Lasten, 4 hydraulische Abstützungen, die auch nur einseitig ausgezogen werden können, durch Druckbegrenzungs- und Rückschlagventile gesichert (z.B. gegen unbeabsichtigte Bewegungen)



BÖCKER-Autokran AK 37/4000

max. Ausfahrlänge 37,00 m, max. Nutzlast 4000 kg, Gesamtgewicht 7,49 to., max. Reichweite bei Kranbetrieb bei 250 kg Tragkraft 27,00 m

Artikelnummer	€
0173-05-05	auf Anfrage

BÖCKER-Autokran AK 42/4000

max. Ausfahrlänge 42,00 m, max. Nutzlast 4000 kg

Artikelnummer	€
0173-05-06	auf Anfrage

BÖCKER-Autokran AK 46/6000

max. Ausfahrlänge 46,00 m, max. Nutzlast 6000 kg, Gesamtgewicht 18,00 to., max. Reichweite bei Kranbetrieb bei 250 kg Tragkraft 39,30 m

Artikelnummer	€
0173-05-04	auf Anfrage

18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

BÖCKER-Aluminium-Anhängerkran



AHK Easy-Line

mit halbautomatischem Wippausleger 1-fach auf 7,00 m ausziehbar, gerader Zugvorrichtung, Schwenkstützen, max. Ausfahrlänge 27,00 m, max. Nutzlast 1200 kg, Gesamtgewicht 3500 kg, Arbeitshöhe bis zum Ausleger 21,00 m, max. Reichweite 18,6 m

Artikelnummer	€
0173-05-08	auf Anfrage

AHK 30/1500

mit hydraulischem Wippausleger 2-fach auf 9,10 m ausziehbar, gerader Zugvorrichtung, Schwenkstützen, max. Ausfahrlänge 30,00 m, max. Nutzlast 1500 kg, Gesamtgewicht 3500 kg, Arbeitshöhe bis zum Ausleger 22,00 m, max. Reichweite 21,00 m

Artikelnummer	€
0173-05-09	auf Anfrage

AHK 36/2400

mit hydraulischem Wippausleger 2-fach auf 11,05 m ausziehbar, Schwenkdeichsel, elektrischer Notablaß, Multiflex-Abstützung, Arbeitsbühnentechnik, max. Ausfahrlänge 36,00 m, max. Nutzlast 2400 kg, Gesamtgewicht 3500 kg, Arbeitshöhe bis zum Ausleger 22,00 m, max. Reichweite 23,00 m

Artikelnummer	€
0173-05-10	auf Anfrage

BÖCKER-Alu-Kippmulde

KM 500

Tragfähigkeit 500 kg, Eigengewicht 45 kg, Fassungsvermögen 315 l, ab Werk

Artikelnummer	€
Z1070-0220 E	1.450,00

KM 1000

Tragfähigkeit 1000 kg, Eigengewicht 70,5 kg, Fassungsvermögen 625 l, ab Werk

Artikelnummer	€
Z1070-0221 E	1.700,00



BÖCKER-Alu-Dachziegelzange

DZZ 1-200

Öffnungsweite ca. 240 - 500 mm, Eintauchtiefe 100 mm, Backenlänge 1200 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Eigengewicht 56 kg

Artikelnummer	€
Z1070-0210 C	2.090,00

DZZ 2-400

Öffnungsweite ca. 190 - 900 mm, Eintauchtiefe 100 mm, Backenlänge 1200 mm, Tragfähigkeit 400 kg, Eigengewicht 82 kg

Artikelnummer	€
0038-07-73 C	3.090,00



BÖCKER-Alu-Multiziegelzange 2-fach

MZZ 2-360

Öffnungsweite ca. 410 - 1070 mm, Eintauchtiefe 185 mm, Backenlänge 1200 mm, Tragfähigkeit 360 kg, Eigengewicht 45 kg


Artikelnummer	€
0038-07-15 C	2.090,00

Zubehör

Seitenhalter

für Biberschwanz-Transport

Artikelnummer	€
Z 1070-0217 C	310,00

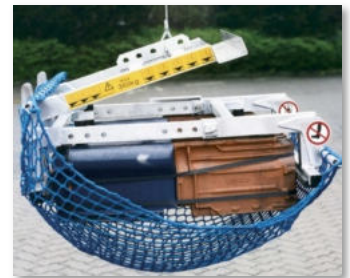

BÖCKER-Alu-Palettengabel

PG 600 A

Tragfähigkeit 600 kg, Eigengewicht 42 kg, Höhe 1,35 m, Zinkenverstellung 440 - 910 mm

Artikelnummer	€
Z 1070-0222 C	1.400,00

PG 1000 A

Tragfähigkeit 1000 kg, Eigengewicht 62 kg, Höhe 1,85 m, Zinkenverstellung 440 - 910 mm

Artikelnummer	€
Z 1070-0230 C	1.550,00



18. Aufzüge, Autokrane, Anhängerkrane und -zubehör

BÖCKER-Arbeitskorb KS 200

2 Personen, Nutzlast 200 kg,
Eigengewicht 67 kg, Außenmaße
1600x1080x2315 mm,
Mindesttragfähigkeit des
Kranes 410 kg

Artikelnummer	€
Z 1070-0030 C	3.990,00

